NSK

Турбинные наконечники

S-Max серии M

S·Max M

coMfortable Performance Series

Турбинные наконечники

Тонкий эргономичный дизайн и превосходная режущая способность

Превосходная режущая способность, тонкий корпус, созданный с учетом эргономических требований, и прекрасный обзор. Турбина S-Max серии M от NSK создана для работы без компромиссов. Убедитесь в этом сами.

S-Max M

coMfortable Performance Series

ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Система очистки головки

Запатентованная система очистки головки от NSK представляет собой механизм, предотвращающий попадание загрязняющих веществ в роторную группу наконечника, что значительно продлевает срок службы подшипников.

Четырехточечный спрей и оптика из сотообразного стекла

Четырехточечный спрей от NSK эффективно охлаждает всю область обработки, в то время как световод из сотообразного стекла точно освещает необходимый участок.

Комплексный опорный подшипник «ISB» от NSK

В новой конструкции «ISB» от NSK сам вал образует внутреннее кольцо и держит внешнее. Совмещение вала с внутренним кольцом обеспечивает повышенную жесткость, за счет этого минимизируются вибрации при вращении, что способствует максимально точной и уверенной работе.

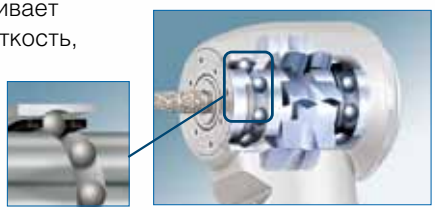

Тонкий наконечник с корпусом из нержавеющей стали от NSK



Тонкий эргономичный корпус наконечника обеспечивает комфортную работу и превосходный обзор обрабатываемой области, позволяет работать точно и эффективно.

PTL-CL-LED

- Ярче
- Надежнее

Всего лишь заменив свой переходник на переходник NSK со светодиодом, Вы испытаете преимущества новых технологий, в том числе превосходное освещение.

LED от NSK **Обычная галогеновая лампа**

Замена картриджа

Легкая замена картриджа экономит Ваше время и расходы. Сменный картридж имеет встроенные отверстия для обеспечения слаженной работы с системой подачи охлаждения.

S·Max M

coMfortable Performance Series

ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Подсоединение к переходникам NSK

Миниатюрная головка
Мощность: 16 Вт
Скорость: 380 000-450 000 об/мин
Размер головки: ∅ 10,6 x B12,5 мм

С оптикой МОДЕЛЬ: **M500L** КОД ЗАКАЗА: **P1001**
Без оптики МОДЕЛЬ: **M500** КОД ЗАКАЗА: **P1003**

Стандартная головка
Мощность: 17 Вт
Скорость: 360 000-430 000 об/мин
Размер головки: ∅ 12,1 x B13,5 мм

С оптикой МОДЕЛЬ: **M600L** КОД ЗАКАЗА: **P1002**
Без оптики МОДЕЛЬ: **M600** КОД ЗАКАЗА: **P1004**

LED

МОДЕЛЬ: **PTL-CL-LED** КОД ЗАКАЗА: **P1001600**

МОДЕЛЬ: **PTL-CL-LED III** КОД ЗАКАЗА: **P1001601**
с регулировкой объема воды

Промывается в аппарате для термодезинфекции.

135°C Автоклавирование при температуре до 135 °C.

S·Max M Прямое подключение к переходникам KaVo® MULTIflex®

Миниатюрная головка
Мощность: 16 Вт
Скорость: 380 000-450 000 об/мин
Размер головки: ∅ 10,6 x B12,5 мм

С оптикой МОДЕЛЬ: **M500KL** КОД ЗАКАЗА: **P1005**
Без оптики МОДЕЛЬ: **M500K** КОД ЗАКАЗА: **P1007**

Стандартная головка
Мощность: 17 Вт
Скорость: 360 000-430 000 об/мин
Размер головки: ∅ 12,1 x B13,5 мм

С оптикой МОДЕЛЬ: **M600KL** КОД ЗАКАЗА: **P1006**
Без оптики МОДЕЛЬ: **M600K** КОД ЗАКАЗА: **P1008**

LED

МОДЕЛЬ: **KCL-LED** КОД ЗАКАЗА: **P1005600**
Для KaVo® MULTIflex® LUX с регулировкой объема воды

Промывается в аппарате для термодезинфекции.
Автоклавирование при температуре до 135 °C.

KaVo® и MULTIflex® LUX – зарегистрированные торговые марки Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

Прямое подсоединение к переходникам Sirona®, W&H®, Bien-Air®

Миниатюрная головка: мощность: 16 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ∅ 10,6 x B12,5 мм
Стандартная головка: мощность: 17 Вт, скорость: 360 000-430 000 об/мин, размер головки: ∅ 12,1 x B13,5 мм



МОДЕЛЬ: **SCL-LED**
КОД ЗАКАЗА : **P1009600**
Для Sirona® Quick Coupling с регулировкой объема воды

Миниатюрная: **С оптикой** МОДЕЛЬ: **M500SL** КОД ЗАКАЗА: **P1009**
Стандартная: **С оптикой** МОДЕЛЬ: **M600SL** КОД ЗАКАЗА: **P1010**



W&H® Roto Quick

Миниатюрная: **С оптикой** МОДЕЛЬ: **M500WL** КОД ЗАКАЗА: **P1013**
Стандартная: **С оптикой** МОДЕЛЬ: **M600WL** КОД ЗАКАЗА: **P1014**



Bien-Air® Unifix®

Миниатюрная: **С оптикой** МОДЕЛЬ: **M500BL** КОД ЗАКАЗА: **P1011**
Стандартная: **С оптикой** МОДЕЛЬ: **M600BL** КОД ЗАКАЗА: **P1012**

Промывается в аппарате для термодезинфекции.

135°C Автоклавирование при температуре до 135 °C.

Sirona® – зарегистрированная торговая марка Sirona Dental Systems GmbH.
W&H® – зарегистрированная торговая марка W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.
Bien-Air® и Unifix® – зарегистрированные торговые марки Bien-Air Dental S.A